ХУДАЛДАН АВАГЧИД ЗОРИУЛСАН ТАНИЛЦУУЛГА

«Зүүн наран» андезит дайрга

Бетон, авто зам, тэсэлгээний дүүргэлтэд зориулсан 5–10, 10–20 мм-ийн буталсан дайргыг уурхайн ам дээрээс нийлүүлнэ.

«Хөхтойн» ХХК · Өмнөговь аймаг, Цогтцэций сум
Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл MV-46000368 · 2026 оны 11 сар

30 000 м³

сэвсгэр дайрганы санал · ≈ 40 080 т

Тавантолгойн бүсэд, засмал замын ойролцоо

6.80 сая м³
Геологийн нөөц A+B+C (18.3 сая т), ЭБМЗ ХХ-18-03, 2025

15 жил
Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл MV-46000368

40 км
Тавантолгойн нүүрсний бүлэг ордын төв хүртэл

15 км
Хармагтайн төмөр замын өртөө хүртэл

Байршил


Чиглэл	Зай
Засмал зам (Тавантолгой–Гашуунсухайт)	500 м
Хармагтайн төмөр замын өртөө	15 км
Цогтцэций сумын төв	28 км
Тавантолгойн бүлэг орд	40 км
Даланзадгад	128 км

Ордын тухай

- Пенсильваны Дөшийн овоо формацын **андезит**: хөхөвтөр саарал, цул нягт (2.69 т/м³).
- Давхарга хэвтээ, гадаргаас ойр. Хуулалт бага (0.187 м³/м³), 20 м-ийн гүнд газрын доорх ус илрээгүй.
- Эхний шатанд 5 жилд 750 104 м³ үйлдвэрлэлийн нөөцийг ил аргаар олборлоно.
- Солбицол: 105°54′31″ E, 43°46′44″ N, өндөршил 1 585–1 617 м.

Гурван фракц, хаалттай циклээр бутална

Фракц	Хэрэглээ	м³/жил*	Гарц
10–20 мм	Бетоны том дүүргэгч, тэсэлгээний цооногийн дүүргэлт, зам	177 890	58.9 %
5–10 мм	Бетоны дүүргэгч, тэсэлгээний дүүргэлт	77 619	25.7 %
0–5 мм	Буталсан элс: зуурмаг, замын суурь, далан	46 511	15.4 %

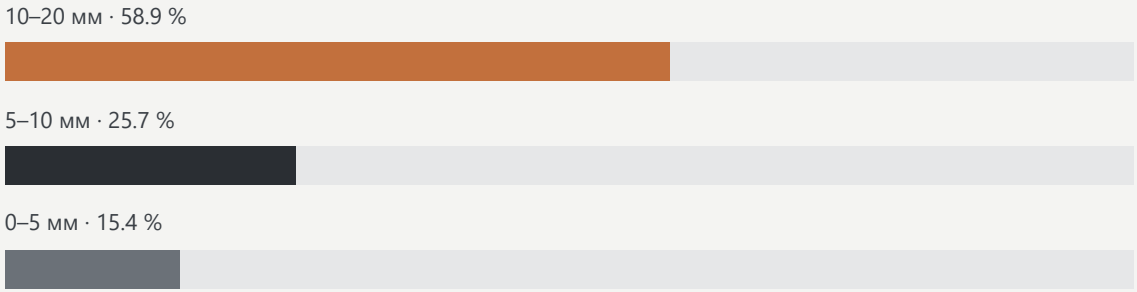

* Жилд 150 000 м³ цул андезит (403 500 т) боловсруулахад гарах сэвсгэр бүтээгдэхүүн (1.336 т/м³). Гарц нь лабораторийн бутлалтын ордын дундаж; ашиглалтын эхний жилд хэмжиж баталгаажуулна.

Захиалгад тохируулах

- 5–10 ба 10–20 мм-ийн харьцааг конусан бутлуурын гаргалтын завсраар (19–51 мм) тохируулж болно.
- 20–40 мм хэрэгтэй бол шигшүүрийн торыг сольж гаргана. Хэмжээ, үнэ **TBD**
- Тусгай ширхэгийн бүрэлдэхүүн (жишээ нь 8–25 мм) шаардлагатай бол урьдчилан тохирно.
- 0–5 мм буталсан элсийг тусад нь санал болгоно. Үнэ **TBD**

MNS 2803:2004, MNS 0390:1998-ийн шаардлагыг бүрэн хангана

Үзүүлэлт	Нэгж	Стандарт	Ордын дундаж	
Бутлагдсан хэсэгт дайрганы эзлэх хувь	%	90–100	**100**	✓
Нимгэн, үзүүрлэг хэсэг	%	≤ 15	**4.4**	✓
Бутрамтгай чанар	%	≤ 8	**6.5 (Б-8)**	✓
Элэгдэх чанар	%	≤ 25	**15.1**	✓
Тоос, шаврын хэмжээ	%	≤ 2	**0.2**	✓
Элсэрхэг хэсэг	%	≤ 10	**2.1**	✓
Бүхэл шавар	%	≤ 0.25	**байхгүй**	✓
Хүйтэн тэсвэрлэлт (Na_2SO_4, 5 мөчлөг)	%	≤ 10	**1.2 (ХТ-25)**	✓
Уусдаг цахиур (SiO_2)	ммоль/л	< 50	**25.8**	✓
Цацраг идэвх (Ra экв.)	Бк/кг	< 370	**85**	✓
Ус шингээлт	%	< 2	**0.58**	✓

Эх сурвалж: хайгуулын тайлан (хүснэгт 6-17), ЭБМЗ-ийн 2025.12.11-ний ХХ-18-03 дүгнэлт.

M400

хүртэлх маркийн хүнд бетоны том дүүргэгч болох нь технологийн туршилтаар батлагдсан

3-1 төрөл

Элэгдлээр авто замын далангийн хучилтын материалын шаардлагыг хангана

Нэмэлт үзүүлэлт

- Ширхэгийн нягт 2.67 г/см³, сүвэрхэг чанар 0.5 %
- Хлор 0.0041 %, чийг 0.3 %
- SiO_2 60.86 %, Al_2O_3 13.12 %, SO_3 0.20 %

30 000 м³ бол жилийн үйлдвэрлэлийн жижиг хэсэг

150 000 м³ цул
Жилийн олборлолт (403 500 т)

255 509 м³
Жилд гарах 5–20 мм дайрга (сэвсгэр)

11.7 %
30 000 м³ нь 5–20 мм-ийн жилийн гарцын хувь

≈ 21 өдөр
30 000 м³-ийг үйлдвэрлэх хугацаа (өдөрт ≈ 1 419 м³)**

Бутлан ангилах шугам

Шат	Тоног төхөөрөмж
1-р шат	Хацарт бутлуур PE900×1200 (оролт ≤ 750 мм)
2-р шат	Конусан бутлуур CS220B (200–400 т/цаг)
Ангилалт	Чичиргээт шигшүүр 4YK-1860 (4 давхар), +20 мм буцна
Тоос	Тоос барих PVMC-380-2.5 (95 %), ус шүршилт

Ажлын горим

- Олборлолт, бутлалт 5–10 сард (180 хоног), 2 ээлжээр.
- Ил уурхай, бутлуур, бүтээгдэхүүний овоолго нэг талбайд: налуу замын амнаас бутлуур 161 м.
- Өрөмдлөг, тэсэлгээг гэрээт гүйцэтгэгч хийнэ. Ачилт R380LC-9 экскаватор, ачигчаар.
- Ажилтан 44 хүн, уурхайн кемптэй.

** Тооцоо: жилийн 5–20 мм-ийн гарц ÷ 180 ажлын өдөр. Бодит хуваарийг бусад хэрэглэгчийн захиалгатай уялдуулж гэрээгээр тогтооно.

Уурхайн ам дээр ачиж өгнө

55 000 ₮/м³
Сэвсгэр м³, НӨАТ орсон (НӨАТ-гүй 50 000 ₮/м³)

1 650 сая ₮
30 000 м³-ийн дүн, НӨАТ орсон

≈ 40 080 т
30 000 м³ сэвсгэрийн жин (1.336 т/м³)

Нөхцөл	Агуулга
Үнийн суурь	Уурхайн ам дээр: уурхайн талбайд худалдан авагчийн машинд ачиж өгнө
Тээвэр	Худалдан авагч хариуцна. Уурхайгаас засмал зам хүртэл 500 м
Хэмжилт	Сэвсгэр м³-ээр. Талбайд 60 т-ын автомашины жинтэй
Нийлүүлэх улирал	5–10 сард шууд үйлдвэрлэлээс. Өвлийн нийлүүлэлтийг нөөцөөс урьдчилан тохирно
Нийлүүлэлт эхлэх	2027 он (ТЭЗҮ батлагдаж, ашиглалт эхэлсний дараа). Яг огноо TBD
Төлбөрийн нөхцөл	TBD
Фракцаар үнэ	5–10, 10–20 мм ижил үнээр тооцсон. 0–5 мм, 20–40 мм-ийн үнэ TBD

Үнэ урьдчилсан бөгөөд гэрээгээр эцэслэнэ.

Яагаад «Зүүн наран»

1 **Ойр байршил**
Тавантолгойн бүсээс 40 км, Хармагтайн өртөөнөөс 15 км, засмал замаас 500 м. Тээврийн зардал бага.

2 **Батлагдсан чанар**
11 үзүүлэлтээр MNS стандартыг хангасан. M400 хүртэлх бетон, замын хучилтад тохирно.

3 **Хууль ёсны эрх**
Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл MV-46000368 (15 жил). Нөөцийг ЭБМЗ хүлээн авсан.

4 **Урт хугацааны нөөц**
Геологийн нөөц 6.8 сая м³. Жилд 150 000 м³ олборлоход олон жилийн нийлүүлэлтийг хангана.

5 **Тогтвортой фракц**
Хоёр шаттай бутлалт, хаалттай цикл: 20 мм-ээс том ширхэгийг дахин бутална.

6 **Хариуцлагатай үйл ажиллагаа**
Тоос барих төхөөрөмж, ус шүршилт, тэсэлгээний аюулгүйн бүс, нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөтэй.

Дараагийн алхам

1. **Хэрэгцээгээ илгээх**
   Хэмжээ (м³), фракц, нийлүүлэх сар, хүлээн авах цэг.

2. **Санамж бичиг**
   Хэмжээ, үнэ, хуваарийг урьдчилан баталгаажуулна.

3. **Нийлүүлэх гэрээ**
   Ашиглалт эхлэхэд нийлүүлэлтийн хуваарийг гэрээгээр тогтооно.

4. **Сорьц, чанарын гэрчилгээ**
   Фракц бүрээс сорьц авч ширхэгийн бүрэлдэхүүн, тоос шавар, бутрамтгай чанарыг шалгана.

ХОЛБОО БАРИХ

«Хөхтойн» ХХК

Захирал Э.Жавхлант-Од
Утас: TBD
Имэйл: TBD
Хаяг: TBD

Тоо бүрийн эх сурвалж: «Зүүн наран» ордын ТЭЗҮ (2026, «Грийтвишн» ХХК), хайгуулын тайлан, ЭБМЗ-ийн ХХ-18-03 дүгнэлт.